

Manntree® 曼涂

微 水 泥 專 門 研 究 社

M

微水泥

MICRO CEMENT


凯莉·赫本(英国著名室内设计师)

使用质朴的清水模除了美学上的企图,更能让人们心中只留下对空间强而有力的感受

Mannntree® 曼涂



细微水泥 WSX-6197 (100g)

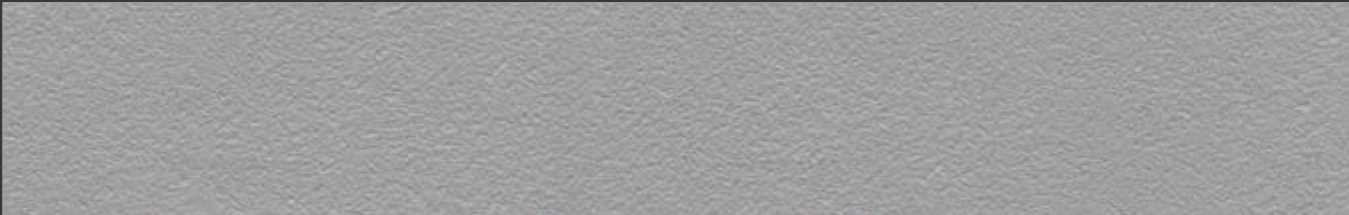


中微水泥 WSZ-6202 (100g)



粗微水泥 WSC-6198 (100g)


微水泥地面施工顺序示意图

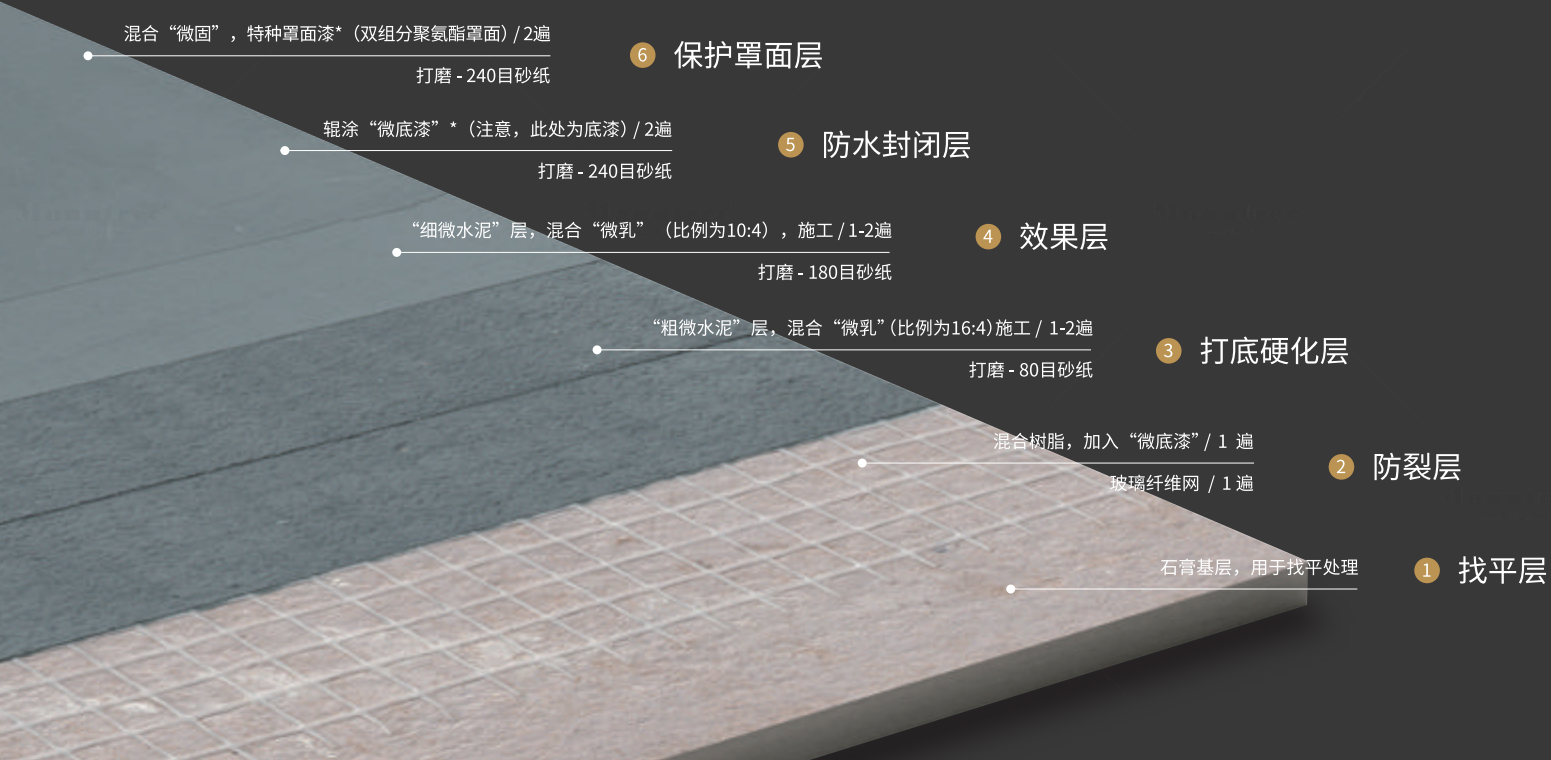


曼涂微水泥

采用硬度和耐抗性极高的石英为原料,可以实现地面、墙面、天花整体空间的无缝应用


Manntree® 曼涂

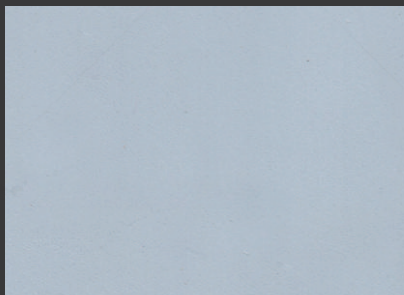


WSX - 6197(100g)

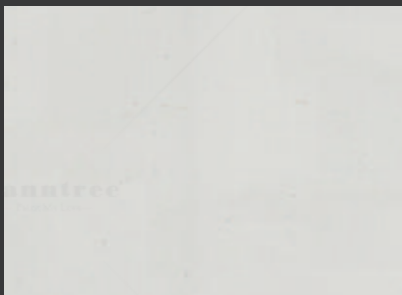


WSX - 6201(100g)

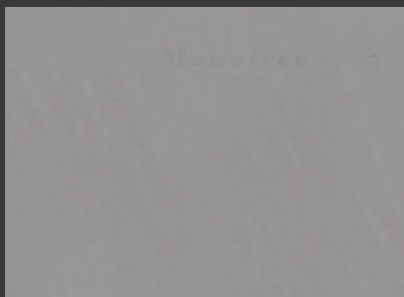


WSX - 6198(100g)

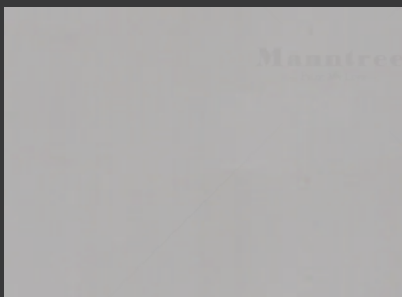

WSX - 6202(100g)

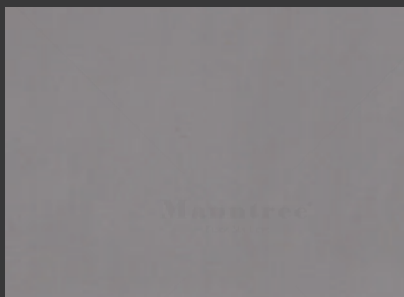


WSX - 6199(100g)

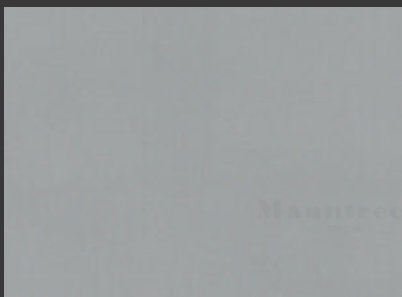

WSX - 6203(100g)



WSX - 6200(100g X2)

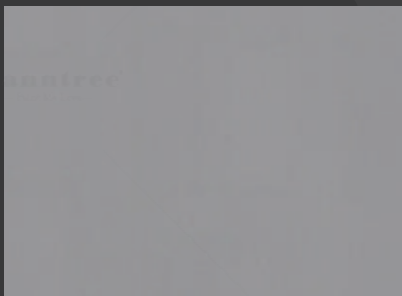

WSX - 6204(100g)

微水泥常见问题

①微水泥的硬度是多少？

抗刮。尽管厚度较小, 这种材料的特性之一就是其硬度高。

②什么样的表面上可以铺层微水泥？

微水泥可应用于几乎任何表面, 水泥砂浆、水磨石、石板膏或石膏。也可以在室内或室外垂直或水平的表面上进行铺层。表面应该干燥、无灰尘和油脂。

③微水泥防水吗？

微水泥本身防水。最终保护膜的使用是不可避免的, 因为保护膜是具有防水特性的。这样的话, 微水泥可以在卫生间、浴缸或潮湿区域使用, 但是其表面必须用。

④微水泥防滑吗？

是的, 根据微水泥的类型、加工成品的质地和保护膜的使用, 我们可以获得任何防滑的效果。

⑤微水泥的表面如何清理？


为了确保微水泥的持久使用寿命, 我们建议使用水和中性肥皂清洗。尽管微水泥对化学产品具有较高的耐抗性, 但是应该用中性肥皂清洁, 而不要使用侵蚀性产品或除垢剂清洁。一般情况下, 尽量避免使用氯、漂白剂、氨、肥皂和洗涤剂等产品, 因为它们会损坏保护膜。

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解。


曼涂微水泥，墙地一体代表作。

MICRO CEMENT




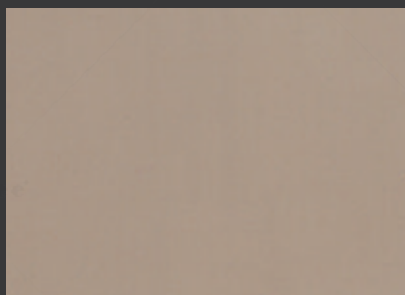


WSX - 6205(100g X2)

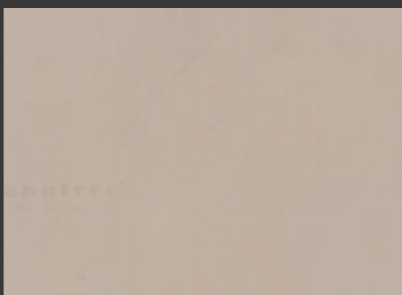


WSX - 6208(100g)

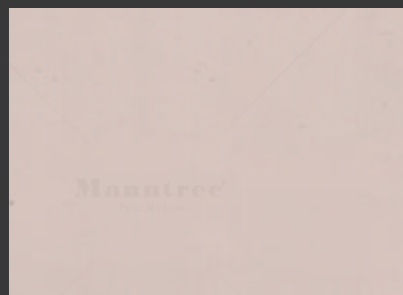


WSX - 6212(100g)

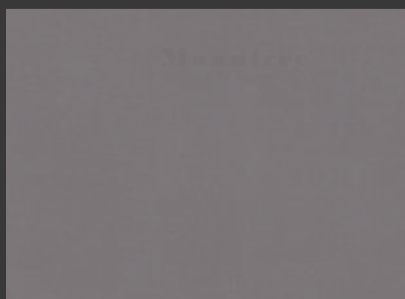


WSX - 6206(100g)

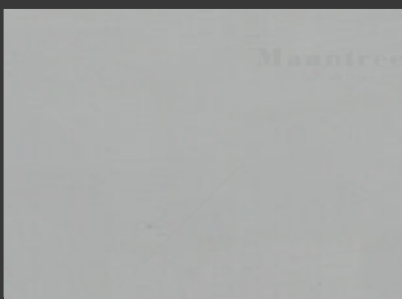


WSX - 6209(100g)

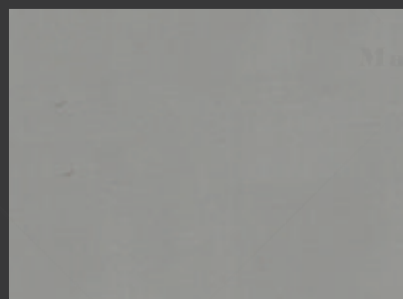


WSX - 6213(100g)

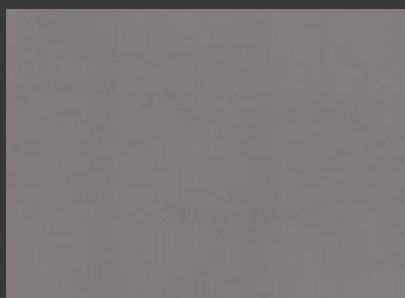

WSX - 6207(100g)

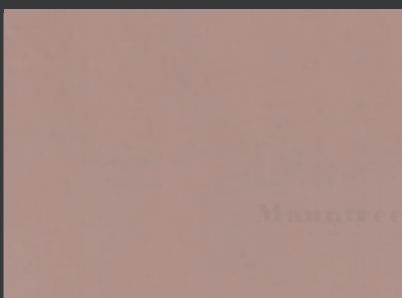


WSX - 6210(100g)

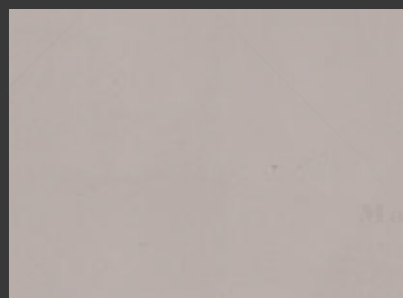


WSX - 6214(100g)



WSX - 8113(500g)

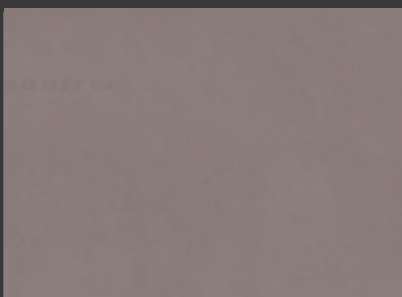

WSX - 6211(100g)

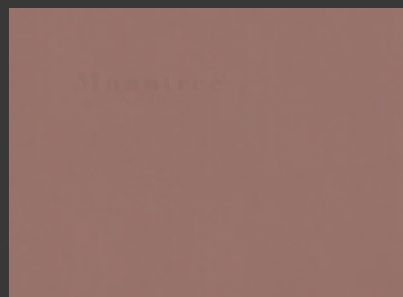


WSX - 8114(500g)






WSX - 细砂基料

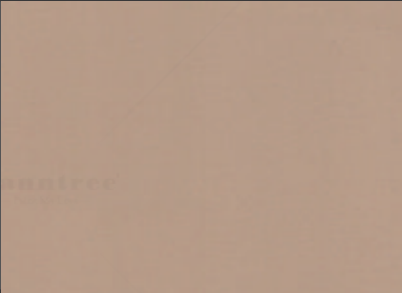


WSX - 6218(100g X2)




WSX - 6219(100g)

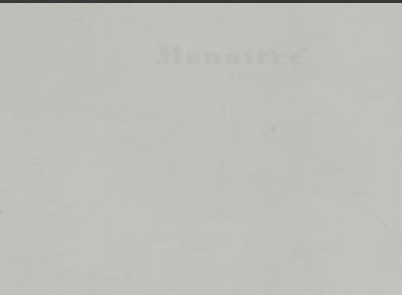

WSX - 6215(100g)

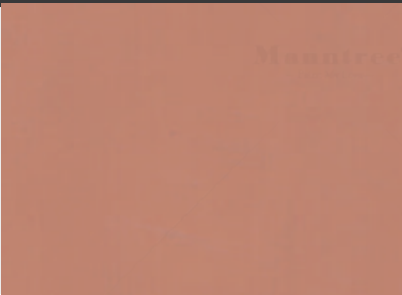


WSX - 8115(500g)

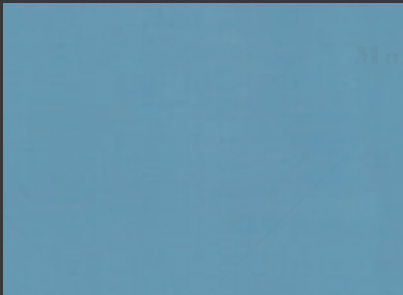


WSX - 6220(100g)




WSX - 6216(100g)

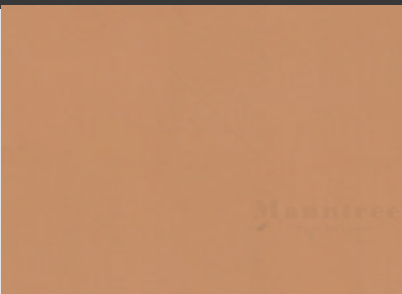


WSX - 8116(500g)

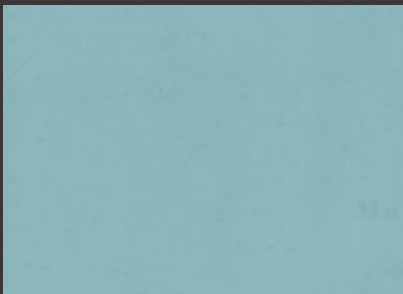

WSX - 6221(100g)

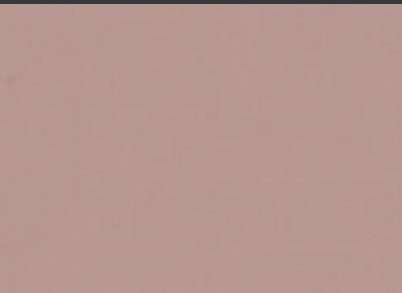

WSX - 6217(100g)

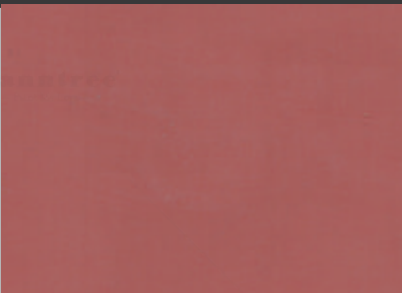

WSX - 8117(500g X2)



WSX - 6222(100g X2)

微水泥 MICRO CEMENT

微水泥, 是由硅酸盐水泥、添加剂和矿物颜料组成的装饰性涂料。

它以水泥基为主要粘结物的无机原生态产品, 符合现代建筑学的简约, 朴素的设计美感。世界上越来越多的建筑师采用这种仿古的工艺, 他们认为, 这是一种高贵的朴素, 看似简单, 其实比金碧辉煌更具艺术效果。

主要成分 硅酸盐特种水泥、石英砂、无机颜填料、纳米碳酸钙粉、钛白粉

参考用量 粗砂:2kg/m² 中砂:1kg/m² 细砂:0.7kg/m² (2遍)

施工步骤

- ①先挂网, 后使用渗透底漆均匀涂布
- ②粗砂材料, 兑入添加剂 (比例为16:4), 批刮第一遍后打磨 <80目粗砂纸>
- ③操作同上
- ④主材 (细砂), 兑入添加剂 (比例为10:4), 批刮后打磨<180目粗砂纸>
- ⑤操作同上
- ⑥辊涂渗透底漆* (注意, 此处为底漆)
- ⑦特种罩面漆* (兑入双组分面漆后), 均匀辊涂两遍

面涂罩光
封闭底漆涂层
成品层微水泥
制备层微水泥
基层准备 (玻璃纤维网+底漆)

兑水比率 粗砂:微乳=16:4 中砂:微乳=16:4 细砂:微乳=10:4 哑光面漆A:微固B=4:1

基面处理

- ①基层应平整、干净无油污、空鼓, 并具有较好的强度, 方可施工
- ②旧墙翻新: 铲平基层, 清除松动的表层部分, 清洁粉尘油垢等杂质后方可施工

适用范围 适用于墙壁和天花板, 它没有接缝, 便于清洁和维护

产品特点

- ①优秀的柔韧性: 双组份微水泥有着较高的柔韧性, 只要基层不出现开裂情况, 微水泥产品本身不会开裂
- ②高强度粘附性: 双组份微水泥对各种基底的粘附性更好。可以直接施工于大理石, 瓷砖, 模板, 水泥板等基材表面
- ③高抗压强度: 微水泥的抗压强度达到607N, 远高于其他常规地坪材料
- ④A级防火等级: A级不燃型材料, 满足各类空间应用
- ⑤绝佳的耐水性: 微水泥拥有绝佳的耐水性, 应用在卫生间的微水泥可以长期承受冷热水的冲刷, 为狭小的卫浴空间创造了更多的可能
- ⑥优秀的抗污性: 可乐、咖啡、酱油等各种人强酸弱碱的污渍, 不会对其表面造成伤害, 容易打理
- ⑦丰富的色彩: 矿物颜料的进行调色, 微水泥主打墙面地面一体化, 视觉效果目前只有这种产品能创造出来
- ⑧应用范围广: 桌子、凳子等工艺品皆可涂刷



包装规格: 粗砂:16kg/桶 中砂:16kg/桶 细砂:10kg/桶



装箱标准: -----



耗材标准: 0.7-2kg/m² (1-2遍)

Manntree®

— Paint My Love —



Manntree Paint Co., Ltd.
Tel: +44-20-32390208
Web: www.manntree.co.uk



Headquarters :
3rd Floor, No.207 Regent
street, London, United Kingdom

Design by Manntree in United Kindom